


SEM15-F-BC125

TFT-Monitor 15" Millplus

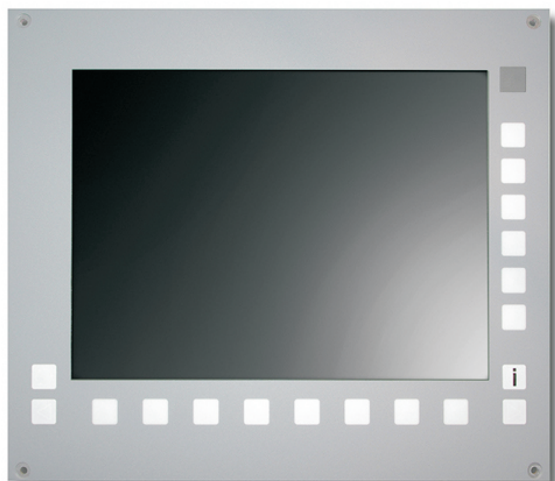

Übersicht

- TFT Monitor mit Frontplatte
- Bildschirmdiagonale 15" Weitwinkel
- integrierte Folientastatur
- Anschluss D-SUB15 und D-SUB9
- Befestigungen kompatibel
- lange Verfügbarkeit

Kurzbeschreibung

Der Monitor SEM15-F-BC125 ist der vollwertige und kompatible Ersatz für die Röhrenmonitore BC125 und TFT Monitore BC125F an der Steuerung Millplus IT von Grundig / Heidenhain. Die Anschlüsse für das Grafiksignal, der Tastatur und der Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor hat eine langlebige Folientastatur in der Frontplatte integriert, die von der Lage und Funktion der Tasten gleich dem Originalgerät ist. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit.

Technische Daten

Ausstattung:

Industrie TFT Monitor 15" mit Frontplatte und Tastatur

Steuerung:

Grundig / Millplus

Originalmonitor:

BC125 / BC125F

Auflösung:

max. 1024x768

Sichtbares Bild:

304x228mm

Einstellung:

über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast:

min. 300 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung:

90-230 VAC

Steckverbinder

HD-SUB15 Steckverbinder für Videosignal
D-SUB9 Stecker für Tastatur

MTBF:

Backlights min. 40000h

Mechanische Abmessungen:

Gehäuse: kompatibel zum Originalmodul

Frontplatte: 400 x 350mm

Lochmaß: 376 x 332mm

Material:

Gehäuse: Aluminium

Frontplatte: Aluminium foliert mit int. Tastatur

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Normen

EMV: EN55022 EN55024

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030886 SEM15-F-Millplus-BC125