


SEM6-K Erowa

TFT-Ersatzmonitor 6,5"

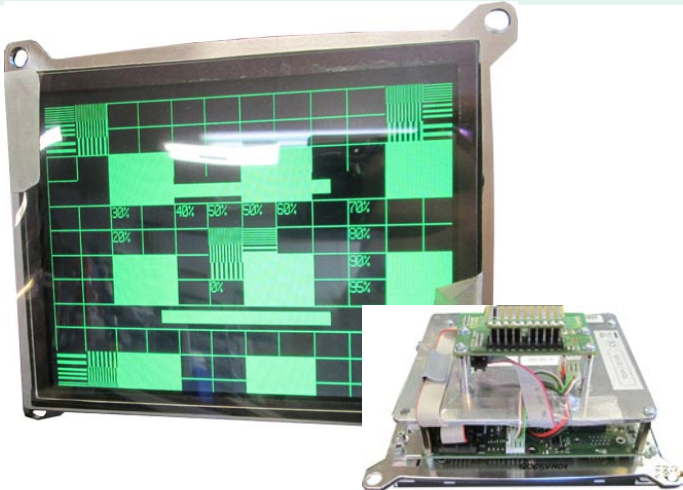

Übersicht:

- 6,5" TFT / LCD Monitor für Elesta VI S4 VISULESTA 4
- Ersatz für 7" Röhrenmonitor
- Anschluss und Timing kompatibel
- Einstellungen über On-Screen-Menü
- lange Verfügbarkeit
- leichter Einbau

Kurzbeschreibung:

Die Monitore SEM6-K Erowa werden als Ersatz von 7" Röhrenmonitoren an den Steuerungen ELASTA VI S4 und VISULESTA 4 eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksinal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach gemacht werden. Das TFT und die Elektronik sind auf einer Zwischenplatte verschraubt und können damit befestigt werden.

Technische Daten:

Ausstattung:

Industrie TFT Monitor 6,5" für rückseitigen Einbau
in Bedienpanel oder Steuerpult

Steuerung:

ELASTA VI S4 und VISULESTA 4

Schnittstellen:

Edgeconnector

Synchronisation / Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 640x480

Sichtbares Bild:

130,5 x 97,9mm

Einstellung:

über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast:

min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung:

12VDC

MTBF:

Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:

Befestigung kompatibel zum Originalmonitor

Material:

Zwischenplatte: Aluminium

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,
nicht kondensierend

Normen:

EMV: EN55022 EN55024;

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030866 SEM6-K Elasta Erowa